RAF-POL

Podnośnik przegubowy GENIE Z-45/25J BI-ENERGY

	Wymiary	Genie Z-45/25J BE
	Maksymalna wysokość robocza	15,94 m
	Maksymalna wysokość platformy	13,94 m
	Wysięg boczny	7,65 m
	Wysokość pokonywanej przeszkody	7,24 m
A	Długość platformy	0,76 m
B	Szerokość platformy	1,83 m
C	Wysokość podnośnika po złożeniu	2,00 m
D	Długość podnośnika po złożeniu	6,83 m
E	Szerokość podnośnika	1,79 m
F	Rozstaw osi	2,03 m
G	Prześwit podwozia	0,24 m
	Wydajność	**Genie Z-45/25J BE**
	Maksymalny udźwig platformy	227 kg
	Obrót platformy	160°
	Długość ramienia JIB	1,52 m
	Obrót ramienia JIB w pionie	135°
	Obrót kopuły	355°
	Zarzucenie tyłem	0 cm
	Prędkość jazdy w pozycji złożonej	4,8 km/h
	Prędkość jazdy po podniesieniu	1,0 km/h
	Zdolność jazdy po wzniesieniu*	30%
	Promień skrętu - wewnętrzny	1,8 m
	Promień skrętu - zewnętrzny	4,27 m
	Opony pełne, niebrudzące	23 × 37 cm
	Zasilanie Bi-Energy	**Genie Z-45/25J BE**
	Napęd elektryczny	48 V DC
	Akumulatory	8 × 6 V / 350 Ah
	Agregat ładujący	Diesel 9,9 kW
	Zapasowy napęd	24 V DC
	Zbiornik hydrauliczny	30,3 l
	Zbiornik paliwa	34 l
	Poziom hałasu i wibracji	**Genie Z-45/25J BE**
	Poziom hałasu przy podstawie	78 dBA
	Poziom hałasu na platformie	76 dBA
	Wibracje	≤ 2,5 m/s²
	Waga* **	**Genie Z-45/25J BE**
	Waga maszyny	7 400 kg
	Zgodność	**Genie Z-45/25J BE**
	Dokumentacja producenta	CE, UKCA

ZASIĘG GENIE Z-45/25J BE

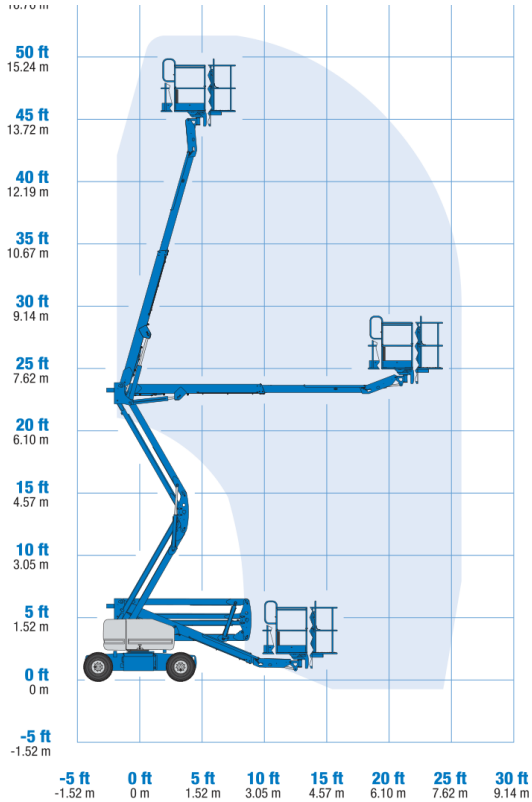

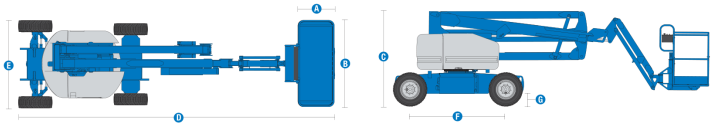

* Zdolność jazdy po wzniesieniu dotyczy maszyny w pozycji złożonej.
*** Masa dotyczy konfiguracji standardowej i może się różnić zależnie od wyposażenia.
Dane wg karty producenta Genie CE/UKCA 02/2025. Przed pracą sprawdź dokumentację konkretnego egzemplarza.

WYNAJEM ORAZ SPRZEDAŻ PODNOŚNIKÓW

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "Raf-Pol"

ul. Ogrodowa 10
63-421 Przygodzice

kom.: 692 246 546
fax: 62/ 592 66 52

biuro@podnosnikiostrow.pl
http://podnosnikiostrow.pl